



CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE A ZONE

RINFRESCATORI EVAPORATIVI

CONDIZIONATORI MOBILI

VENTILATORI INDUSTRIALI

BRUMIZZATORI



LISTINO DI VENDITA 2025

VARMA **TEC**[®]

NUOVI MODELLI
PROFESSIONALI
2025

ECO FRESH AIR FRE40000



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

3 FUNZIONI:


- RINFRESCAMENTO
- VENTILAZIONE
- UMIDIFICAZIONE

NUOVO MODELLO

Struttura in acciaio inox
Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/ 12 velocità
Grande ventola a 7 pale diametro 130 cm per una ventilazione più potente
Doppia griglia di protezione
Design brevettato del condotto aria e alloggiamento ventola, per un flusso d'aria più concentrato ed efficiente
Filtro a doppio strato
Presa d'aria laterale secondaria per un rinfrescamento più efficiente
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Collegamento rete idrica con sistema di scarico-troppo pieno
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Cavo elettrico: 2,40 m
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore grigio chiaro
Peso netto: 99 kg
Peso lordo: 122 kg
Dimensione prodotto: 138x49,8x180 cm
Quantità per Pallet: n.1 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

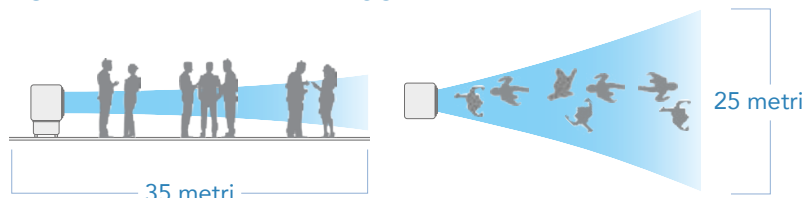

AREA RINFRESCATA
m² 700-900

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE40000	110 164	40000	700-900	220-240V	68 ≤ dB	850	200	20-50 medio	€ 4.950

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

ECO FRESH AIR FRE30000


RINFRESCATORE EVAPORATIVO
INDUSTRIALE

NUOVO MODELLO

- _____ Pannello comandi LCD
- _____ Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
- _____ Dotato di dispositivo UV antibatterico
- _____ Collegamento rete idrica
- _____ Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
- _____ Cavo elettrico: 3,20 m
- _____ Telecomando a infrarossi
- _____ Funzione timer
- _____ Ruote con freno per facili spostamenti
- _____ Colore nero
- _____ Peso netto: 127 kg
- _____ Dimensione prodotto: 160x77x188 cm
- _____ Quantità per Pallet: n.1 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

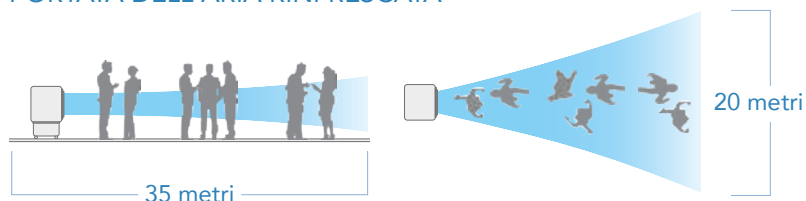

AREA RINFRESCATA
m² 600-800

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE30001	110 157	30000	600-800	220-240V	70 ≤ dB	1100	200	15-20 medio	€ 4.300

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




ECO FRESH AIR FRE26001

RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE

Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore nero
Peso netto: 71 kg
Peso lordo: 78 kg
Dimensione prodotto: 112x70x172 cm
Dimensione imballo: 113x69,5x163 cm
Quantità per Pallet: n.1 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

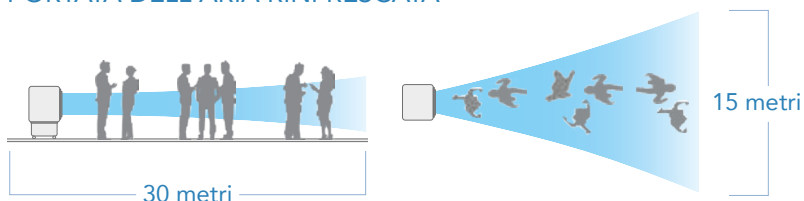

AREA RINFRESCATA
m² 350-450

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE26001	109 670	26000	350-450	220-240V	68 ≤ dB	1500	126	18-20 medio	€ 2.990

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




ECO FRESH AIR FRE22000

RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE

Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore nero
Peso netto: 62 kg
Peso lordo: 68 kg
Dimensione prodotto: 112x70x172 cm
Dimensione imballo: 113x69,5x163 cm
Quantità per Pallet: n.1 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

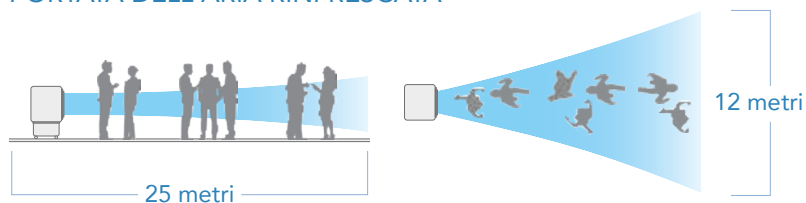

AREA RINFRESCATA
m² 300-350

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE22000	109 687	22000	300-350	220-240V	68 ≤ dB	1100	126	18-20 medio	€ 2.380

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




ECO FRESH AIR FRE18001

RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE

Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore nero
Peso netto: 53 kg
Peso lordo: 58 kg
Dimensione prodotto: 112x70x152 cm
Dimensione imballo: 113x69,5x143 cm
Quantità per Pallet: n.1 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

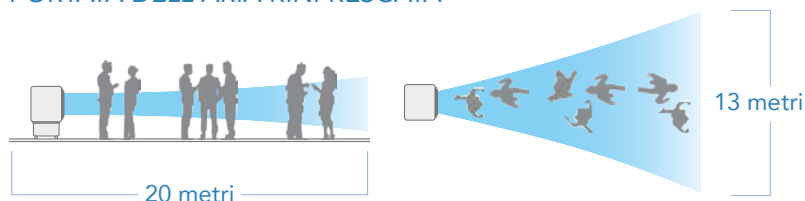

AREA RINFRESCATA
m² 250-300

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE18001	109 694	18000	250-300	220-240V	68 ≤ dB	750	60	10-15 medio	€ 2.100

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV


ECO FRESH AIR FRE12001G

RINFRESCATORE EVAPORATIVO
INDUSTRIALE

Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore grigio chiaro
Peso netto: 41,5 kg
Peso lordo: 46,5 kg
Dimensione prodotto: 92x55x142 cm
Dimensione imballo: 93,5x53x132,5 cm
Quantità per Pallet: n.2 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

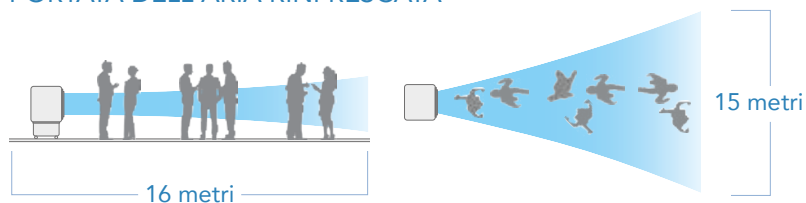

AREA RINFRESCATA
m² 200-250

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE12001G	109 779	12000	200-250	220-240V	60 ≤ dB	450	60	8-10 medio	€ 1.630

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




ECO FRESH AIR FRE9002

RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE

Pannello comandi LED
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
4 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento
4 filtri antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 1,95 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore grigio chiaro
Peso netto: 23,5 kg
Peso lordo: 27,6 kg
Dimensione prodotto: 86x53x142,5 cm
Dimensione imballo: 90x49,5x132 cm
Quantità per Pallet: n. 3 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

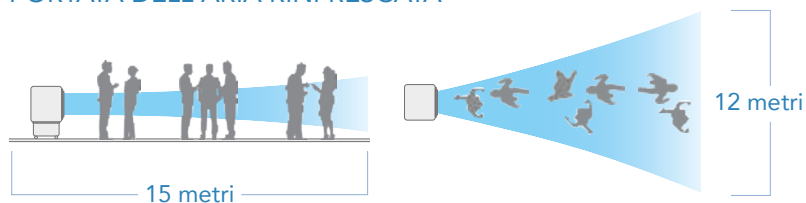

AREA RINFRESCATA
m² 180-210

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE9002	109 489	9000	180-210	220-240V	64 ≤ dB	250	125	6-8 medio	€ 1.200

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




ECO FRESH AIR FRE6001

RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE

Pannello comandi LED
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Dotato di 4 filtri antipolvere
3 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento
Collegamento rete idrica
Filtro antipolvere
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 1,75 m
Telecomando a infrarossi
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore bianco
Peso netto: 19 kg
Peso lordo: 22 kg
Dimensione prodotto: 66x41x125 cm
Dimensione imballo: 65x41,5x111,5 cm
Quantità per Pallet: n.5 pz.
Minimo ordine: 2 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

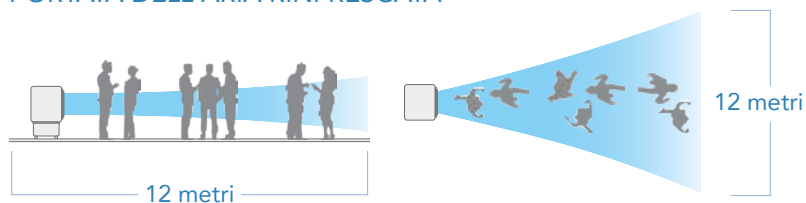

AREA RINFRESCATA
m² 130-150

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE6001	109 656	6000	130-150	220-240V	53 ≤ dB	130	50	5 medio	€ 590

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

ECO FRESH AIR FRE5001

RINFRESCATORE EVAPORATIVO
INDUSTRIALE



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV




WATERPROOF

- _____ Pannello comandi LED
- _____ Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
- _____ Dotato di dispositivo UV antibatterico
- _____ 3 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento
- _____ Vano superiore portaggiaccio
- _____ Indicatore livello acqua
- _____ Cavo elettrico: 1,85 m
- _____ Telecomando a infrarossi
- _____ Ruote con freno per facili spostamenti
- _____ Colore bianco
- _____ Peso netto: 16 kg
- _____ Peso lordo: 19,6 kg
- _____ Dimensione prodotto: 66,4x43,3x118,3 cm
- _____ Dimensione imballo: 68x47x74 cm
- _____ Quantità per Pallet: n.6 pz.
- _____ **Minimo ordine: 2 pz. (fino ad esaurimento stock)**



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

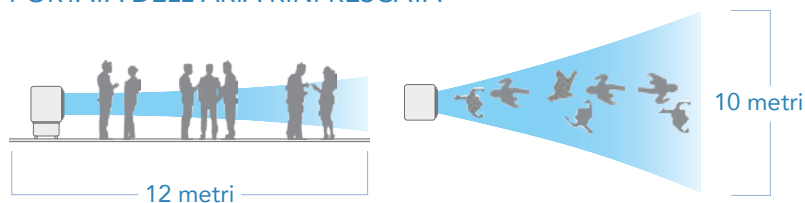

AREA RINFRESCATA
m² 100-120

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE5001	107 331	5000	100-120	220-240V	55-57-58 dB	230	90	3-4 medio	€ 550

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

BREZZA

FRE130 FREEZE

4 FUNZIONI:

- RINFRESCATORE
- CONDIZIONATORE
- RINFRESCATORE + CONDIZIONATORE
- DEUMIDIFICATORE

Pannello comandi TOUCH
2 filtri antipolvere
Filtro aria con pannello rinfrescante
Velocità flusso aria: 14 m/s
Capacità di rinfrescamento: 1200 mc/h - 160 W
Capacità di raffreddamento: 9000 Btu - 725 W
Refrigerante: R290
Collegamento rete idrica (funzione rinfrescatore)
Indicatore livello acqua
Telecomando a infrarossi
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore bianco
Peso netto 30 kg
Peso lordo 36 kg
Dimensione prodotto 37,5x45x129 cm
Dimensione imballo 46,6x49,4x132,8 cm
Quantità per pallet: n.3 pz.



AREA RINFRESCATA
m² 20-30

AREA RAFFREDDATA
m² 20-30



Codice	Barcode	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE130	109 717	220-240V	53 dB	160 (rinfrescatore) 725 (condizionatore)	40 (rinfrescatore) 10 (condizionatore)	1,25 (rinfrescatore) 5 (condizionatore) medio	€ 1.150

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

BREZZA FRE70 EVO

RINFRESCATORE EVAPORATIVO


Pannello comandi TOUCH
Comando TOUCH per cambio colore Led RGB
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità (alta/media/bassa)
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Velocità flusso aria: 23m/s
Angolo Swing 10/15°
Funzione Timer spegnimento ritardato 1-12
4 Filtri antipolvere
3 pannelli rinfrescanti
Vano superiore portagiaccio completo di 2 placche eutettiche
Indicatore livello acqua
Collegamento rete idrica, con tubo in gomma di 2,30 m
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Cavo elettrico
Telecomando a infrarossi
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore: bicolore (bianco e grigio chiaro)
Peso netto: 11,5 kg
Peso lordo: 14 kg
Dimensione prodotto: 60,5x38,5x109,5 cm
Dimensione imballo: 63x45,5x106 cm
Quantità per Pallet: n.3 pz.
Ordine minimo: 2 pz



L'esclusivo design, a forma di cerchio e con luce integrata, incorpora 7 diversi colori di luci RGB lungo il bordo esterno, creando un display visivo accattivante e colorato che si integra perfettamente con il potente raffrescamento di Brezza FRE70 EVO.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

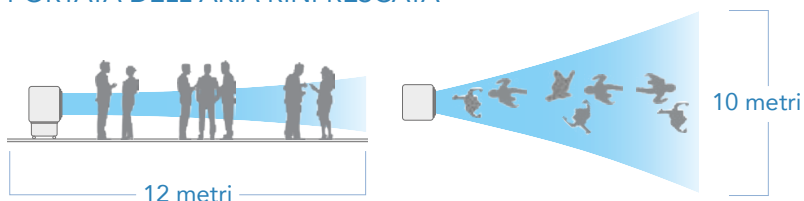

AREA RINFRESCATA
m² 100-120

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE70EVO	109 649	7000	100-120	220-240V	60 dB	150	40	5,3 medio	€ 350

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




BREZZA FRE170N

RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Pannello comandi TOUCH
Sensore di temperatura ambiente
6 velocità: Normale (alta/media/bassa) Sleep (alta/media/bassa)
Dispositivo U.V. antibatterico
Velocità flusso aria: 15m/s
Indicatore livello acqua
Funzione Timer da 1 a 24 ore
Filtro antipolvere
Telecomando, raggio d'azione 6 m
Cavo elettrico 4 m
Ruote con freni
Colore: bianco
Peso netto: 18 kg
Peso lordo: 22 kg
Dimensione prodotto: 41,2x49,8x172 (h) cm
Dimensione imballo: 43,5x53,5x174 cm
Quantità per Pallet: n. 4 pz.
Minimo ordine: 2 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

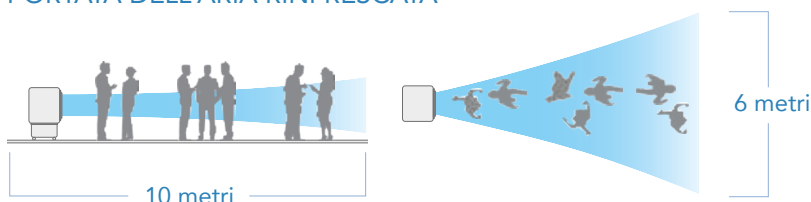

Per i bar, i ristoranti
e le terrazze.

AREA RINFRESCATA
m² 60

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE170N	109 700	3500 regolazione automatica in orizzontale e verticale	60	220-240V	62 dB	350	70	2,8 medio	€ 750

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.


BREZZA FRE80

RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Pannello comandi TOUCH
Sensore di temperatura ambiente
3 velocità: alta/media/bassa
Dispositivo U.V. antibatterico
Collegamento alla rete idrica
Filtro anticalcare esterno per collegamento alla rete idrica
Velocità flusso aria: 12 m/s
Indicatore livello acqua
Funzione Timer da 1 a 24 ore
Telecomando, raggio d'azione 6 m
Ruote con freni
Colore: grigio chiaro e grigio scuro
Peso netto: 20,5 kg
Peso lordo: 24 kg
Dimensione prodotto: 68x44x129,4 (h) cm
Dimensione imballo: 70x45,7x132,8 cm
Quantità per Pallet: n. 3 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

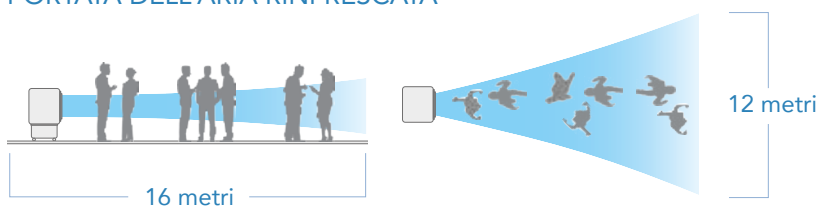

AREA RINFRESCATA
m² 180-200

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE80	106 952	8000	180-200	220-240V	65 dB	450	80	5,3 medio	€ 745

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.


BREZZA FRE70

RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Pannello comandi TOUCH
Sensore di temperatura ambiente
3 velocità: alta/media/bassa
Dispositivo U.V. antibatterico
Velocità flusso aria: 12 m/s
Indicatore livello acqua
Funzione Timer da 1 a 24 ore
Telecomando, raggio d'azione 6 m
Ruote con freni
Colore: grigio chiaro e grigio scuro
Peso netto: 12 kg
Peso lordo: 14,5 kg
Dimensione prodotto: 58x37x106 (h) cm
Dimensione imballo: 60,6x40,7x108,6 cm
Quantità per Pallet: n.6 pz.
Minimo ordine: 2 pz.



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

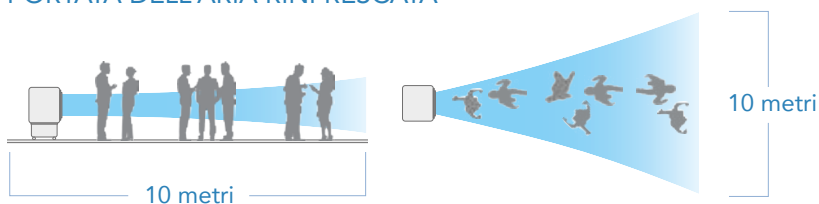

AREA RINFRESCATA
m² 100-120

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE70	106 945	5000	100-120	220-240V	60 dB	200	40	3,8 medio	€ 470

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




BREZZA FRE10E

RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Pannello comandi TOUCH
Sensore di temperatura ambiente
4 velocità: sleep/alta/media/bassa
Dispositivo U.V. antibatterico
Dispositivo anti-zanzare a ultrasuoni
Dispositivo a ioni negativi per migliorare la qualità dell'aria
5 pannelli rinfrescanti
6 filtri antipolvere
Regolazione della ventilazione orizzontale-verticale /destra-sinistra
Funzione Timer da 1 a 24 ore
Telecomando a infrarossi con memoria e rilevazione temperatura ambiente
Ruote con freno
Colore: bianco
Peso netto: 25 kg
Peso lordo: 31 kg
Dimensione prodotto: 50x40,5x150 (h) cm
Dimensione imballo: 57x47x159 cm
Quantità per Pallet: 4



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

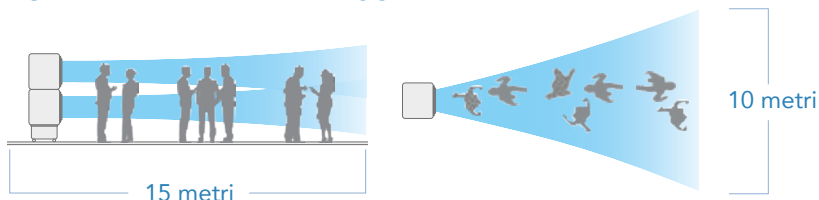

AREA RINFRESCATA
m² 100-150

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE10E	110 195	10000	100-150	220-240V	60 dB	280	50	2,8 medio	€ 840

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




BREZZA FRE10D

RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Pannello comandi TOUCH
Sensore di temperatura ambiente
4 velocità: sleep/alta/media/bassa
Dispositivo U.V. antibatterico
Dispositivo anti-zanzare a ultrasuoni
Dispositivo a ioni negativi per migliorare la qualità dell'aria
5 pannelli rinfrescanti
6 filtri antipolvere
Regolazione della ventilazione orizzontale-verticale /destra-sinistra
Funzione Timer da 1 a 24 ore
Telecomando a infrarossi con memoria e rilevazione temperatura ambiente
Ruote con freno
Colore: bianco
Peso netto: 27 kg
Peso lordo: 33 kg
Dimensione prodotto: 50x40,5x174 (h) cm
Dimensione imballo: 57x47x183 cm
Quantità per Pallet: 4



PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

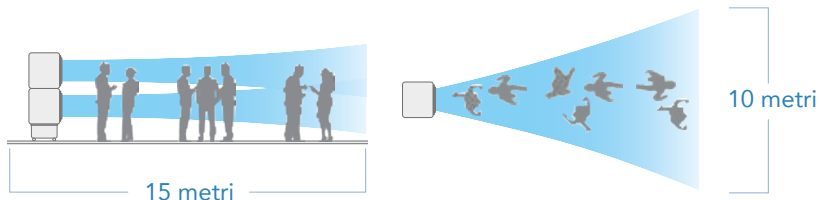

AREA RINFRESCATA
m² 100-150

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE10D	110 201	10000	100-150	220-240V	60 dB	280	50	2,8 medio	€920

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.


ECO FRESH AIR FRE42000F

VENTILATORE PROFESSIONALE
INDUSTRIALE

Tipo di motore: Motore PMSM (sincrono a magneti permanenti)
Controllo: VFD con potenziometro, velocità regolabile
Diametro del ventilatore: 1,25 m (48")
Indice di protezione IP54
Velocità massima: 480 RPM
Distanza di uscita dell'aria: 45 m
Ruote con freno
Colore nero
Peso netto: 60 kg
Peso lordo: 73 kg
Dimensione prodotto: 157x76x169 cm
Dimensione imballo: 155x48x156 cm
Quantità per pallet: n.1 pz.



PORTATA DELL'ARIA VENTILATA

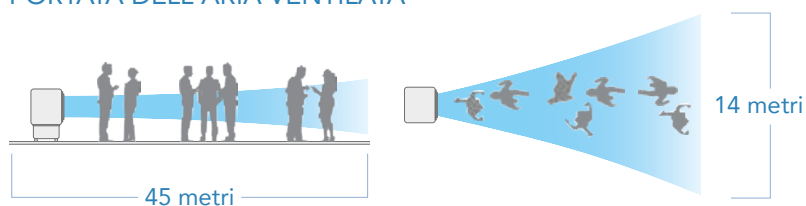

AREA VENTILATA
m² 600-650

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria ventilata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Prezzo IVA esclusa
FRE42000F	109 632	42000	600-650	220-240V	75 ≤ dB	600	€ 1.980

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

STAR BRUMA FRE326N

RAFFRESCATORE BRUMIZZATORE

**IL BRUMIZZATORE SENZA UGELLI
CHE, ATOMIZZANDO L'ACQUA,
RIDUCE LA TEMPERATURA PERCEPITA
CREANDO UN BENESSERE VENTILATO.**



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV




WATERPROOF

Dispositivo U.V. antibatterico
Velocità : 1100 - 1250 - 1400 rpm
Raggio d'azione 15 m
Riduzione di temperatura 4 - 6° C
Angolo di oscillazione 0 - 72°
Angolo di inclinazione -15°/+15°
Diametro elica 65 cm
Ruote con freni
Colore: nero opaco
Peso netto: 34,2 kg
Peso lordo: 42 kg
Altezza: 190 cm
Dimensioni imballaggio (3 colli): 79x79x54,5 cm 70,5x66,5x47,7 cm 4x13,5x13,5 cm
Quantità per pallet: n. 2 pz.



PORTATA DELL'ARIA VENTILATA

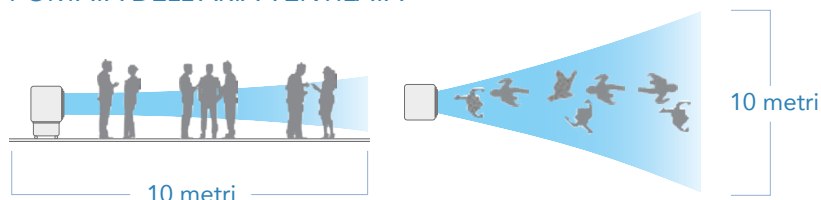

ARIA RINFRESCATA
m² 35-40

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria rinfrescata (m ² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE326N	105 887	143 (min) 220 (max)	35-40	220-240V	55-60-68 dB	260	50	2,8 medio	€ 990

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

STAR COOLER SC25000P

CONDIZIONATORI D'ARIA
PROFESSIONALI PORTATILI



Pannello comandi digitale con auto-diagnostica

Ventola a 2 velocità

Timer di spegnimento

Controllo temperatura ambiente

Area di raffreddamento: 60-80 m² circa

Voltaggio: 230V-50 Hz/monofase

Potenza assorbita: 2680 Watt

Capacità di raffreddamento: 25000 BTU/h

Refrigerante: R-32


Diametro condotto espulsione aria calda: 40 cm

Decibel ≤ 70 dB

Peso netto: 102 kg

Dimensione prodotto: 56x75x120 cm

Quantità per pallet: n.1 pz.

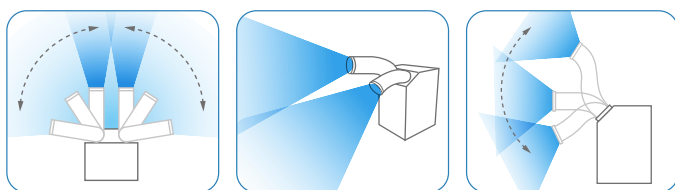

AREA RAFFREDDATA
m² 60-80


Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria raffreddata (m ² circa)*	Serbatoio di condensa (Litri)	Prezzo IVA esclusa
SC25000P	110 188	2209-2497 (condensatore) 985-1104 (evaporatore)	60-80	18	€ 3.800

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

STAR COOLER SC21000P

CONDIZIONATORI D'ARIA
PROFESSIONALI PORTATILI

Pannello comandi digitale con auto-diagnostica
Ventola a 2 velocità
Timer di spegnimento
Controllo temperatura ambiente
Area di raffreddamento: 50-70 m ² circa
Voltaggio: 230V-50 Hz/monofase
Potenza assorbita: 2070 Watt
Capacità di raffreddamento: 21100 BTU/h
Refrigerante: R-32
Diametro condotto espulsione aria calda: 30 cm
Decibel ≤ 70 dB
Peso netto: 84 kg
Dimensione prodotto: 52,3x67x104 cm
Quantità per pallet: n.1 pz.

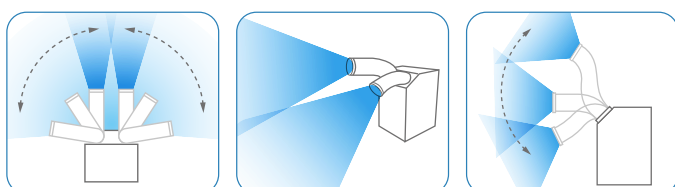

AREA RAFFREDDATA
m² 50-70

Codice	Barcode	Flusso Aria (m ³ /h)	Aria raffreddata (m ² circa)*	Serbatoio di condensa (Litri)	Prezzo IVA esclusa
SC21000P	110 171	2022-2362 (condensatore) 790-951 (evaporatore)	50-70	18	€ 3.590

*Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

CONDIZIONI DI VENDITA

Consegna: 7/8 giorni lavorativi, a partire da fine marzo 2025

Garanzia: 3 anni, compresi di ricambi ad esclusione dei filtri;
1 anno modelli Star Cooler.

Imballo: compreso, si raccomanda di conservare l'imballo.

Trasporto: escluso.

Ricevimento merce: Il cliente dovrà, al momento del ricevimento della merce, controllare che i colli consegnati corrispondano a quelli indicati sul documento di trasporto e che siano integri in ogni loro parte. In caso contrario dovrà segnalare sul documento, in presenza del trasportatore, le anomalie riscontrate, altrimenti non saranno accettati reclami e richieste di risarcimento danni.

Resi: non si accettano resi o reclami trascorsi 14 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali reclami, dovranno pervenire via mail. È espressamente vietato, salvo accordi scritti, ogni reso per merce invenduta o erroneamente ordinata.

Banche:

BANCO POPOLARE - AG. PAULLO IBAN: IT 28 B 05034 33550 000000000781

CARIPARMA - SEDE DI LODI IBAN: IT 16 Y 06230 20302 000043492150

Iva: 22% esclusa da calcolarsi sul netto

Validità: fino al 31/12/2025 salvo nuove pubblicazioni e/o errori.

NOTE

VARMA **TEC**®

special heating equipment



Star Progetti Tecnologie Applicate S.p.a.
Via Cassino D'Alberi, 17 - 20067 Tribiano MI - Italia
Tel 02 90 63 92 61 - info@starprogetti.com
www.starprogetti.com - www.local-warming.com



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001:2015

Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni distintivi in titolarità di Star Progetti T.A. S.p.a. sono protetti ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le immagini ed i testi sono protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore. In assenza di previa autorizzazione scritta di Star Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia riproduzione e/o utilizzo, anche parziale, relativo alle predette privative, nonchè al presente catalogo sarà perseguito ai sensi di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun obbligo di preavviso.
ED 01/2025