

#### **CLIMATIZZAZIONE INDUSTRIALE A ZONE**



VARMA TEC®

NUOVI MODELLI PROFESSIONALI 2025





# CON DISPOSITIVO ANTIBATTERICO UV

#### 3 FUNZIONI:

- RINFRESCAMENTO
- VENTILAZIONE
- UMIDIFICAZIONE

Struttura in acciaio inox

Pannello comandi LCD

Tipo ventilatore: flusso assiale/12 velocità

**Grande ventola a 7 pale** diametro 130 cm per una ventilazione più potente

Doppia griglia di protezione

Design brevettato del condotto aria e alloggiamento ventola, per un flusso d'aria più concentrato ed efficiente

Filtro a doppio strato

Presa d'aria laterale secondaria per un rinfrescamento più efficiente

Dotato di dispositivo UV antibatterico

Collegamento rete idrica con sistema di scarico-troppo pieno

Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica

Cavo elettrico: 2,40 m

Ruote con freno per facili spostamenti

Colore grigio chiaro

Peso netto: 99 kg


Peso Iordo: 122 kg

Dimensione prodotto: 138x49,8x180 cm

Quantità per Pallet: n.1 pz.

#### CE

#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

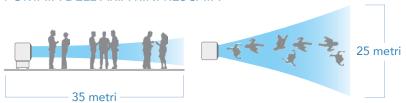

#### **NUOVO MODELLO**



AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 700-900

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE40000	110 164	40000	700-900	220-240V	68 ≤ dB	850	200	20-50 medio	€ 4.950

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



## RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE



#### **NUOVO MODELLO**

Pannello comandi LCD

Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità

Dotato di dispositivo UV antibatterico

Collegamento rete idrica

Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica

Cavo elettrico: 3,20 m

Telecomando a infrarossi

Funzione timer

Ruote con freno per facili spostamenti

Colore nero

Peso netto: 127 kg

Dimensione prodotto: 160x77x188 cm

Quantità per Pallet: n.1 pz.







#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA





AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 600-800


Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE30001	110 157	30000	600-800	220-240V	70 ≤ dB	1100	200	15-20 medio	€ 4.300

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



## RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE



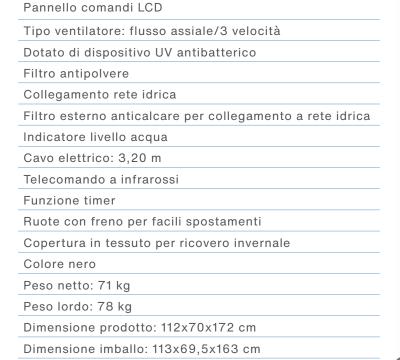





#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

Quantità per Pallet: n.1 pz.

 $\epsilon$ 



AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 350-450

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE26001	109 670	26000	350-450	220-240V	68 ≤ dB	1500	126	18-20 medio	€ 2.990

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



#### RINFRESCATORE EVAPORATIVO **INDUSTRIALE**



Pannello comandi LCD

Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità

Dotato di dispositivo UV antibatterico

Filtro antipolvere

Collegamento rete idrica

Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica

Indicatore livello acqua

Cavo elettrico: 3,20 m

Telecomando a infrarossi

Funzione timer

Ruote con freno per facili spostamenti

Copertura in tessuto per ricovero invernale

Colore nero

Peso netto: 62 kg

Peso Iordo: 68 kg

Dimensione prodotto: 112x70x172 cm

Dimensione imballo: 113x69,5x163 cm

Quantità per Pallet: n.1 pz.







#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA





**AREA RINFRESCATA** m<sup>2</sup> 300-350

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE22000	109 687	22000	300-350	220-240V	68≤dB	1100	126	18-20 medio	€ 2.380

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



## RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE




Pannello comandi LCD Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità Dotato di dispositivo UV antibatterico Filtro antipolvere Collegamento rete idrica Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica Indicatore livello acqua Cavo elettrico: 3,20 m Telecomando a infrarossi Funzione timer Ruote con freno per facili spostamenti Copertura in tessuto per ricovero invernale Colore nero Peso netto: 53 kg Peso Iordo: 58 kg Dimensione prodotto: 112x70x152 cm Dimensione imballo: 113x69,5x143 cm Quantità per Pallet: n.1 pz.





#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

 $\epsilon$ 

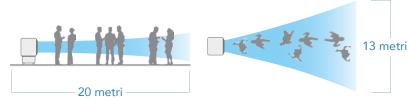

AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 250-300

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE18001	109 694	18000	250-300	220-240V	68 ≤ dB	750	60	10-15 medio	€ 2.100

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



# **ECO FRESH AIR** FRE12001G

## RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE




Pannello comandi LCD
Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
Dotato di dispositivo UV antibatterico
Filtro antipolvere
Collegamento rete idrica
Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica
Indicatore livello acqua
Cavo elettrico: 3,20 m
Telecomando a infrarossi
Funzione timer
Ruote con freno per facili spostamenti
Copertura in tessuto per ricovero invernale
Colore grigio chiaro
Peso netto: 41,5 kg
Peso Iordo: 46,5 kg
Dimensione prodotto: 92x55x142 cm
Dimensione imballo: 93,5x53x132,5 cm
Quantità per Pallet: n.2 pz.







#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

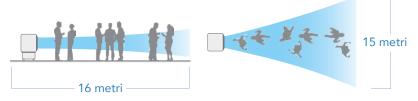

AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 200-250

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE12001G	109 779	12000	200-250	220-240V	60 ≤ dB	450	60	8-10 medio	€1.630

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



## RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE





Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità

Dotato di dispositivo UV antibatterico

4 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare

il risultato di rinfrescamento

4 filtri antipolvere

Collegamento rete idrica

Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica

Indicatore livello acqua

Cavo elettrico: 1,95 m

Telecomando a infrarossi

Funzione timer

Ruote con freno per facili spostamenti

Colore grigio chiaro

Peso netto: 23,5 kg

Peso Iordo: 27,6 kg

Dimensione prodotto: 86x53x142,5 cm Dimensione imballo: 90x49,5x132 cm


Quantità per Pallet: n. 3 pz.





#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA





AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 180-210

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE9002	109 489	9000	180-210	220-240V	64 ≤ dB	250	125	6-8 medio	€1.200

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



## RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE

Pannello comandi LED

Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità

Dotato di dispositivo UV antibatterico

Dotato di 4 filtri antipolvere

3 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare

il risultato di rinfrescamento

Collegamento rete idrica

Filtro antipolvere

Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica

Indicatore livello acqua

Cavo elettrico: 1,75 m

Telecomando a infrarossi

Ruote con freno per facili spostamenti

Colore bianco

Peso netto: 19 kg

Peso Iordo: 22 kg

Dimensione prodotto: 66x41x125 cm

Dimensione imballo: 65x41,5x111,5 cm

Quantità per Pallet: n.5 pz.


Minimo ordine: 2 pz.

CE



CON DISPOSITIVO ANTIBATTERICO UV

#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

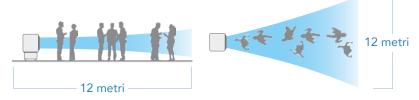

AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 130-150

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE6001	109 656	6000	130-150	220-240V	53 ≤ dB	130	50	5 medio	€ 590

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.




## RINFRESCATORE EVAPORATIVO INDUSTRIALE






WATERPROOF

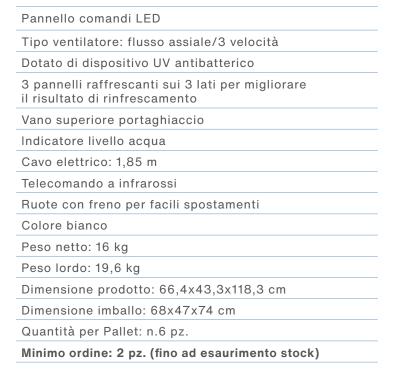





#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA



AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 100-120

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE5001	107 331	5000	100-120	220-240V	55-57-58 dB	230	90	3-4 medio	€ 550

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



## BREZZA FRE130 FREEZE

#### **4 FUNZIONI:**

- RINFRESCATORE
- CONDIZIONATORE
- RINFRESCATORE + CONDIZIONATORE
- DEUMIDIFICATORE

Pannello comandi TOUCH
? filtri antipolvere
iltro aria con pannello rinfrescante
/elocità flusso aria: 14 m/s
Capacità di rinfrescamento: 1200 mc/h - 160 W
Capacità di raffreddamento: 9000 Btu - 725 W
Refrigerante: R290
Collegamento rete idrica (funzione rinfrescatore
ndicatore livello acqua
elecomando a infrarossi
Ruote con freno per facili spostamenti
Colore bianco
Peso netto 30 kg
Peso lordo 36 kg
Dimensione prodotto 37,5x45x129 cm
Dimensione imballo 46,6x49,4x132,8 cm
Quantità per pallet: n.3 pz.



AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 20-30

AREA RAFFREDDATA m<sup>2</sup> 20-30

Codice	Barcode	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE130	109 717	220-240V	53 dB	160 (rinfrescatore) 725 (condizionatore)	40 (rinfrescatore) 10 (condizionatore)	1,25 (rinfrescatore) 5 (condizionatore) medio	€ 1.150

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

# CON DISPOSITIVO

### **BREZZA** FRE70 EVO

#### RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Pannello comandi TOUCH

Comando TOUCH per cambio colore Led RGB

Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità

(alta/media/bassa)

Dotato di dispositivo UV antibatterico

Velocità flusso aria: 23m/s

Angolo Swing 10/15°

Funzione Timer spegnimento ritardato 1-12

4 Filtri antipolvere

3 pannelli rinfrescanti

Vano superiore portaghiaccio completo di 2 placche eutettiche

Indicatore livello acqua

Collegamento rete idrica, con tubo in gomma di 2,30 m

Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica

Cavo elettrico

Telecomando a infrarossi

Ruote con freno per facili spostamenti

Colore: bicolore (bianco e grigio chiaro)

Peso netto: 11,5 kg

Peso Iordo: 14 kg

Dimensione prodotto: 60,5x38,5x109,5 cm

Dimensione imballo: 63x45,5x106 cm

Quantità per Pallet: n.3 pz.

Ordine minimo: 2 pz


ANTIBATTERICO UV



L'esclusivo design, a forma di cerchio e con luce integrata, incorpora 7 diversi colori di luci RGB lungo il bordo esterno, creando un display visivo accattivante e colorato che si integra perfettamente con il potente raffrescamento di Brezza FRE70 EVO.



#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA

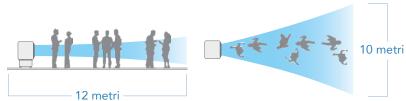

AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 100-120


Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE70EVO	109 649	7000	100-120	220-240V	60 dB	150	40	5,3 medio	€ 350

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



### BREZZA FRE170N

#### RINFRESCATORE EVAPORATIVO

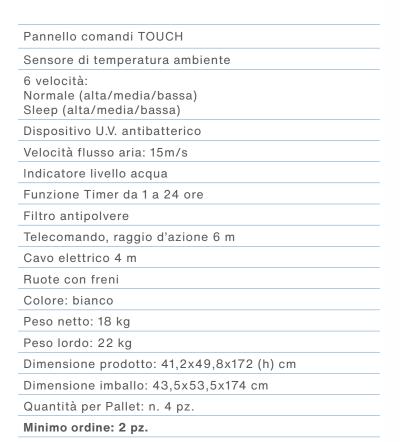









Per i bar, i ristoranti e le terrazze.

AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 60

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE170N	109 700	3500 regolazione automatica in orizzontale e verticale	60	220-240V	62 dB	350	70	2,8 medio	€750

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



# CON DISPOSITIVO ANTIBATTERICO UV

## BREZZA FRE80

#### RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Pannello comandi TOUCH

Sensore di temperatura ambiente

3 velocità: alta/media/bassa

Dispositivo U.V. antibatterico

Collegamento alla rete idrica

Filtro anticalcare esterno per collegamento alla rete

idrica

Velocità flusso aria: 12 m/s

Indicatore livello acqua

Funzione Timer da 1 a 24 ore

Telecomando, raggio d'azione 6 m

Ruote con freni

Colore: grigio chiaro e grigio scuro

Peso netto: 20,5 kg

Peso lordo: 24 kg

Dimensione prodotto: 68x44x129,4 (h) cm

Dimensione imballo: 70x45,7x132,8 cm


Quantità per Pallet: n. 3 pz.







#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA



AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 180-200

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elet- trico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE80	106 952	8000	180-200	220-240V	65 dB	450	80	5,3 medio	€ 745

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



## CON DISPOSITIVO ANTIBATTERICO UV

## **BREZZA** FRE70

#### RINFRESCATORE EVAPORATIVO


Pannello comandi TOUCH
Sensore di temperatura ambiente
3 velocità: alta/media/bassa
Dispositivo U.V. antibatterico
Velocità flusso aria: 12 m/s
Indicatore livello acqua
Funzione Timer da 1 a 24 ore
Telecomando, raggio d'azione 6 m
Ruote con freni
Colore: grigio chiaro e grigio scuro
Peso netto: 12 kg
Peso Iordo: 14,5 kg
Dimensione prodotto: 58x37x106 (h) cm
Dimensione imballo: 60,6x40,7x108,6 cm
Quantità per Pallet: n.6 pz.
Minimo ordine: 2 pz.









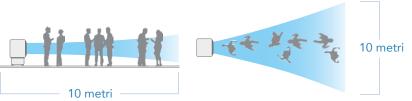

#### **AREA RINFRESCATA** m<sup>2</sup> 100-120

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE70	106 945	5000	100-120	220-240V	60 dB	200	40	3,8 medio	€ 470

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



# CON DISPOSITIVO ANTIBATTERICO UV

### BREZZA FRE10E

#### RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Sensore	di	temperatura	ambiente

4 velocità: sleep/alta/media/bassa

Dispositivo U.V. antibatterico

Pannello comandi TOUCH

Dispositivo anti-zanzare a ultrasuoni

Dispositivo a ioni negativi per migliorare la qualità dell'aria

5 pannelli rinfrescanti

6 filtri antipolvere

Regolazione della ventilazione orizzontale-verticale /destra-sinistra

Funzione Timer da 1 a 24 ore

Telecomando a infrarossi con memoria e rilevazione temperatura ambiente

Ruote con freno

Colore: bianco

Peso netto: 25 kg

Peso Iordo: 31 kg

Dimensione prodotto: 50x40,5x150 (h) cm

Dimensione imballo: 57x47x159 cm

Quantità per Pallet: 4






h 150 cm

## AREA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 100-150

#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA





Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE10E	110 195	10000	100-150	220-240V	60 dB	280	50	2,8 medio	€840

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



# CON DISPOSITIVO ANTIBATTERICO UV

### BREZZA FRE10D

#### RINFRESCATORE EVAPORATIVO

Pannello comandi TOUCH

Sensore di temperatura ambiente

4 velocità: sleep/alta/media/bassa

Dispositivo U.V. antibatterico

Dispositivo anti-zanzare a ultrasuoni

Dispositivo a ioni negativi per migliorare la qualità dell'aria

5 pannelli rinfrescanti

6 filtri antipolvere

Regolazione della ventilazione orizzontale-verticale /destra-sinistra

Funzione Timer da 1 a 24 ore

Telecomando a infrarossi con memoria e rilevazione temperatura ambiente

Ruote con freno

Colore: bianco

Peso netto: 27 kg

Peso Iordo: 33 kg

Dimensione prodotto: 50x40,5x174 (h) cm

Dimensione imballo: 57x47x183 cm

Quantità per Pallet: 4





**AREA RINFRESCATA** m<sup>2</sup> 100-150

#### PORTATA DELL'ARIA RINFRESCATA





Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE10D	110 201	10000	100-150	220-240V	60 dB	280	50	2,8 medio	€920

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



# **ECO FRESH AIR** FRE42000F

## VENTILATORE PROFESSIONALE INDUSTRIALE

Tipo di motore: Motore PMSM (sincrono a magneti permanenti)

Controllo: VFD con potenziometro, velocità regolabile

Diametro del ventilatore: 1,25 m (48")

Indice di protezione IP54

Velocità massima: 480 RPM

Distanza di uscita dell'aria: 45 m

Ruote con freno

Colore nero

Peso netto: 60 kg

Peso Iordo: 73 kg

Dimensione prodotto: 157x76x169 cm

Dimensione imballo: 155x48x156 cm

Quantità per pallet: n.1 pz.





#### PORTATA DELL'ARIA VENTILATA





AREA VENTILATA m² 600-650

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria ventilata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Prezzo IVA esclusa
FRE42000F	109 632	42000	600-650	220-240V	75 ≤ dB	600	€ 1.980

14 metri

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



### STAR BRUMA FRE326N

#### RAFFRESCATORE BRUMIZZATORE

IL BRUMIZZATORE SENZA UGELLI CHE, ATOMIZZANDO L'ACQUA, RIDUCE LA TEMPERATURA PERCEPITA CREANDO UN BENESSERE VENTILATO.

Dispositivo U.V. antibatterico Velocità: 1100 - 1250 - 1400 rpm Raggio d'azione 15 m Riduzione di temperatura 4 - 6° C Angolo di oscillazione 0 - 72° Angolo di inclinazione -15°/+15° Diametro elica 65 cm Ruote con freni Colore: nero opaco Peso netto: 34,2 kg Peso Iordo: 42 kg Altezza: 190 cm Dimensioni imballaggio (3 colli): 79x79x54,5 cm 70,5x66,5x47,7 cm 4x13,5x13,5 cm Quantità per pallet: n. 2 pz.






**WATERPROOF** 





PORTATA DELL'ARIA VENTILATA

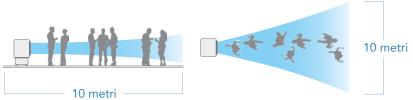

ARIA RINFRESCATA m<sup>2</sup> 35-40

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria rinfrescata (m² circa)*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (Litri)	Consumo acqua (Litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE326N	105 887	143 (min) 220 (max)	35-40	220-240V	55-60-68 dB	260	50	2,8 medio	€990

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



# SC25000P

#### CONDIZIONATORI D'ARIA PROFESSIONALI PORTATILI

Pannello comandi digitale con auto-diagnostica

Ventola a 2 velocità

Timer di spegnimento

Controllo temperatura ambiente

Area di raffreddamento: 60-80 m² circa

Voltaggio: 230V-50 Hz/monofase

Potenza assorbita: 2680 Watt

Capacità di raffreddamento: 25000 BTU/h

Refrigerante: R-32

Diametro condotto esplulsione aria calda: 40 cm


Decibel ≤ 70 dB


Peso netto: 102 kg


Dimensione prodotto: 56x75x120 cm

Quantità per pallet: n.1 pz.











**AREA RAFFREDDATA** m<sup>2</sup> 60-80

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria raffreddata (m² circa)*	Serbatoio di condensa (Litri)	Prezzo IVA esclusa
SC25000P	110 188	2209-2497 (condensatore) 985-1104 (evaporatore)	60-80	18	€ 3.800

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.



## STAR COOLER SC21000P

#### CONDIZIONATORI D'ARIA PROFESSIONALI PORTATILI

Pannello comandi digitale con auto-diagnostica

Ventola a 2 velocità

Timer di spegnimento

Controllo temperatura ambiente

Area di raffreddamento: 50-70 m² circa

Voltaggio: 230V-50 Hz/monofase

Potenza assorbita: 2070 Watt

Capacità di raffreddamento: 21100 BTU/h

Refrigerante: R-32

Diametro condotto esplulsione aria calda: 30 cm


Decibel ≤ 70 dB


Peso netto: 84 kg


Dimensione prodotto: 52,3x67x104 cm

Quantità per pallet: n.1 pz.











AREA RAFFREDDATA m<sup>2</sup> 50-70

Codice	Barcode	Flusso Aria (m³/h)	Aria raffreddata (m² circa)*	Serbatoio di condensa (Litri)	Prezzo IVA esclusa
SC21000P	110 171	2022-2362 (condensatore) 790-951 (evaporatore)	50-70	18	€ 3.590

<sup>\*</sup>Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche.

## **CONDIZIONI DI VENDITA**

Consegna: 7/8 giorni lavorativi, a partire da fine marzo 2025

Garanzia: 3 anni, compresi di ricambi ad esclusione dei filtri;

1 anno modelli Star Cooler.

Imballo: compreso, si raccomdanda di conservare l'imballo.

Trasporto: escluso.

Ricevimento merce: Il cliente dovrà, al momento del ricevimento della merce, controllare che i colli consegnati corrispondano a quelli indicati sul documento di trasporto e che siano integri in ogni loro parte. In caso contrario dovrà segnalare sul documento, in presenza del trasportatore, le anomalie riscontrate, altrimenti non saranno accettati reclami e richieste di risarcimento danni.

Resi: non si accettano resi o reclami trascorsi 14 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali reclami, dovranno pervenire via mail. È espressamente vietato, salvo accordi scritti, ogni reso per merce invenduta o erroneamente ordinata.

#### Banche:

BANCO POPOLARE - AG. PAULLO IBAN: IT 28 B 05034 33550 00000000781 CARIPARMA - SEDE DI LODI IBAN: IT 16 Y 06230 20302 000043492150

lva: 22% esclusa da calcolarsi sul netto

Validità: fino al 31/12/2025 salvo nuove pubblicazioni e/o errori.

## NOTE





Star Progetti Tecnologie Applicate S.p.a. Via Cassino D'Alberi, 17 - 20067 Tribiano MI - Italia Tel 02 90 63 92 61 - info@starprogetti.com www.starprogetti.com - www.local-warming.com



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2015

Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni distintivi in titolarità di Star Progetti T.A. S.p.a. sono protetti ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le immagini ed i testi sono protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore. In assenza di previa autorizzazione scritta di Star Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia riproduzione e/o utilizzo, anche parziale, relativo alle predette privative, nonchè al presente catalogo sarà perseguito ai sensi di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun obbligo di preavviso. ED 01/2025